

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT
NOVEDAD



caleido®

design radiators


Design by James Di Marco

Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Résistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.


WALL COLLECTION

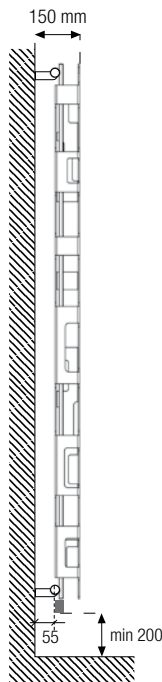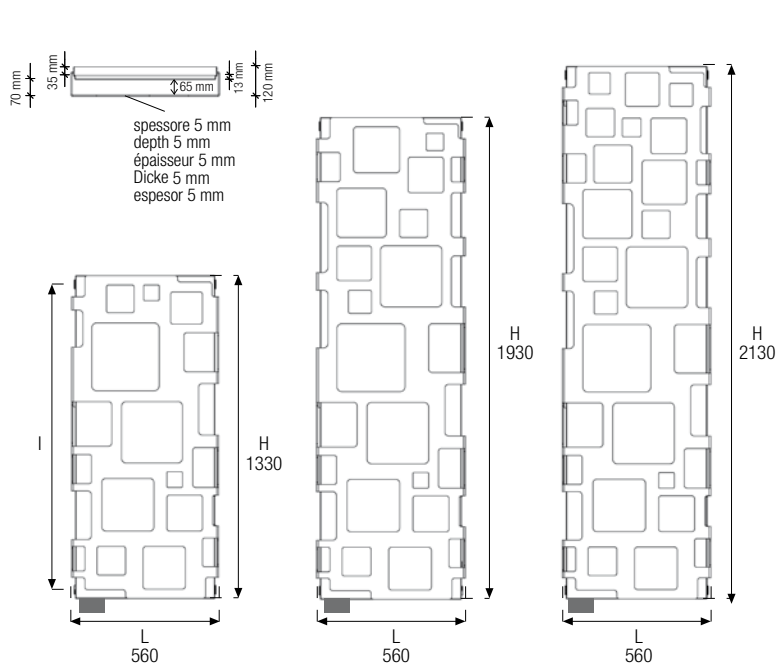

interasse dal centro foro al muro 55 mm
 distance between hole center and wall 55 mm
 distance du centre du trou au mur 55 mm
 Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm
 distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm

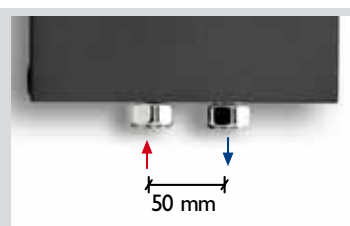

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
 Central distance between centers 50 mm **on request.**
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
 Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**

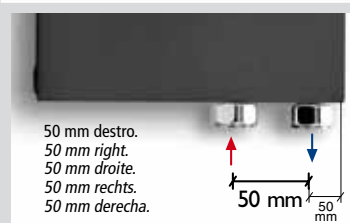

Interasse Destro 50 mm **a richiesta.**
 Right distance between centers 50 mm **on request.**
 Entraxe Droite 50 mm **sur demande.**
 Rechts 50 mm **Auf Anfrage.**
 Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido.**



Wall horizontal è disponibile nella versione con **elettronica digitale** in classe II o **radiofrequenza** in classe I e II.
 Wall is available in version with **digital room temperature control** classe II or **radio-frequency** classe I e II.
 Wall est disponible dans la version avec **thermostat d'ambiance digitale** classe II ou **radiofréquence** classe I e II.
 Wall ist in der Version mit digitalen **Raumtemperatur-Thermostat** oder **Radiofrequenz** classe II verfügbar.
 Wall está disponible en la versión con **termostato ambiente digitale** classe II o **radiofrecuencia** classe I e II.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfiatione è in dotazione solo nella versione mista.
 Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar.

Materiale: Acciaio al carbonio.

ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT.

The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version.

Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar.

Material: carbon-steel.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte.
 Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars.

Matière: Acier au charbon

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset ausgerüstet. Die Luftventile nur mit vermischte Version.

Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar.

Stoff: Kohlenstoffstahl.

Los radiadores están provistos de kit de fijación. La valvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta.

Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar.

Material: Acero de carbono.



wall COMBINATION 25

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado



wall COMBINATION 26

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satined	satiné	satinert	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
arancio	orange	orange	orange	anaranjado



wall COMBINATION 27

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo



wall COMBINATION 28

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satined	satiné	satinert	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
rosso	red	rouge	rot	rojo



wall COMBINATION 29

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	neutro transparent	neutro trasparente



wall COMBINATION 30

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satined	satiné	satinert	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	neutro transparent	neutro trasparente



wall COMBINATION 31

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro



wall COMBINATION 32

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
satinato	satined	satiné	satinert	satinado
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero	black	noir	schwarz	negro



wall COMBINATION 33

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde



wall COMBINATION 34

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
verde	green	vert	grün	verde



wall COMBINATION 35

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
bianco puro opaco RAL 9010	pure white matt RAL 9010	blanc pur mat RAL 9010	mattes reines Weiß RAL 9010	Blanco puro mate RAL 9010
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul



wall COMBINATION 36

ICE				
colore	colour	couleur	Farbe	color
nero puro opaco RAL 9005	pure black matt RAL 9005	noir pur mat RAL 9005	mattes reines schwarz RAL 9005	negro puro mate RAL 9005
METACRILATO / ACRYL				
colore	colour	couleur	Farbe	color
azzurro	light blue	azuré	blau	azul

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.
 The Acrylic color hue may change slightly.
 La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.
 Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.
 La tonalidad del color del Acrylic es indicativa.

CODICE CODE CODE KODE CODIGO	ALTEZZA** HEIGHT** HAUTEUR** HOEHE** ALTURA**	LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE LONGITUD	INTERASSE DISTANCE BETWEEN BARS ENTRAXE ACHSABSTAND CENTROS	PESO RADIATORE + GLICOLE WEIGHT OF RADIATOR + GLYCOLE POIDS DU RADIATEUR + GLYCOL GEWICHT VON HEIZKÖRPER + GLYCOLE PESO RADIADOR + GLYCOLE	OUTPUT VERSIONE ACQUA CALDA OUTPUT WATER HEATING ELECTRICAL VERSION PUISSANCE EN VERSION EAU CHAUDE OUTPUT FÜR WASSERAUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA CALDA			OUTPUT VERSIONE ELETTRICA OUTPUT FOR ELECTRICAL VERSION PUISSANCE EN VERSION ELECTRIQUE OUTPUT FÜR ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG OUTPUT VERSIONE AGUA ELETTRICA
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50 watt	Δt30 watt	Δt26 watt	watt
wall COMBINATION 25								
FWA125325E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185325E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205325E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 26								
FWA125326E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185326E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205326E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 27								
FWA125327E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185327E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205327E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 28								
FWA125328E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185328E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205328E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 29								
FWA125329E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185329E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205329E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 30								
FWA125330E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185330E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205330E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 31								
FWA125331E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185331E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205331E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 32								
FWA125332E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185332E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205332E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 33								
FWA125333E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185333E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205333E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 34								
FWA125334E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185334E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205334E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 35								
FWA125335E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185335E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205335E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400
wall COMBINATION 36								
FWA125336E	1330	560	1160	33	608	320	268	700
FWA185336E	1930	560	1760	52	839	442	369	1000
FWA205336E	2130	560	1960	56	903	473	394	1400

Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato gris satinado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.

Serienmäßiges weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßiges graue satiniertes Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.

Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat gris satiné de série pour radiateurs colorés et finitions inox.

Standard white thermostat box for white radiators. Standard satinated grey thermostat box for coloured and stainless steel finings radiators.

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato grigio satinato di serie per radiatori colorati e finiture inox.

** Incluso il termostato analogico di 110 mm.
** Included 110 mm high analogic room control.
** Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm.
** Mit 110 mm hoch Raumthermostat.
** Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm.